



guías de nylon . nylon slides  
guías de bolas . ball bearing slides  
guías ocultas . concealed slides

**SYSKOR**  
kitchen & home fittings

murano slides  
program

salice guide  
program

## **pag. 91**

### **guías de rodillos de nylon** *nylon slides*



#### **EXTRACCIÓN PARCIAL** **SINGLE EXTENSION**

- T01** guías de rodillos de nylon autocierre por caída  
*single extension nylon slides self closing with flange*
- white crema / cream white (ral. 9010)
  - gris / grey (ral. 9006)
  - marrón / brown (ral. 8017)

## **pags. 92-93**

### **guías de carro de bolas** *ball bearing slides*



#### **EXTRACCIÓN TOTAL** **FULL EXTENSION**

- T11** retención en el cierre / *retention*  
montaje inferior / *bottom mounting*
- T12** retención en el cierre / *retention*  
montaje lateral / *side mounting*
- T13** cierre amortiguado / *soft closing*  
montaje lateral / *side mounting*
- T14** expulsión / *push opening*  
montaje lateral / *side mounting*

## **pags. 94-95**

### **guías ocultas** *concealed slides*



#### **EXTRACCIÓN PARCIAL** **SINGLE EXTENSION**

- T21** autocierre / *self closing*  
sin gatillos de desenganche
- T22** cierre amortiguado / *soft closing*
- T23** expulsión / *push opening*

#### **EXTRACCIÓN TOTAL** **FULL EXTENSION**

- T24** cierre amortiguado / *soft closing*
- T25** expulsión / *push opening*

# guías de rodillos de nylon autocierre por caída single extension nylon slides self closing with flange




**murano slides**  
program

## **T01** GUÍAS DE RODILLOS DE NYLON AUTOCIERRE EXTRACCIÓN PARCIAL SINGLE EXTENSION NYLON SLIDES SELF CLOSING WITH FLANGE




Espesor de chapa / *Steel width* : 1 mm  
Peso máximo / *Max weight* : 15 kg  
Acabado / *Finish* : Epoxy  
Box of de 20 sets / *Box of 20 pairs*

medidas de taladro  
*drilling dimensions*

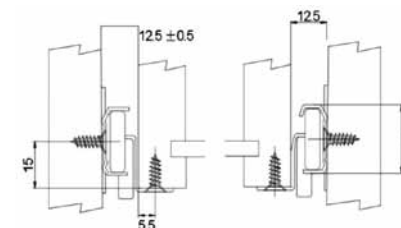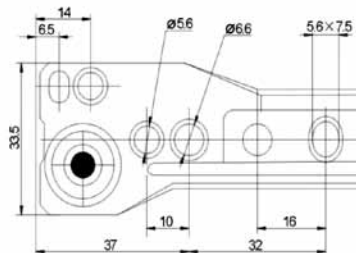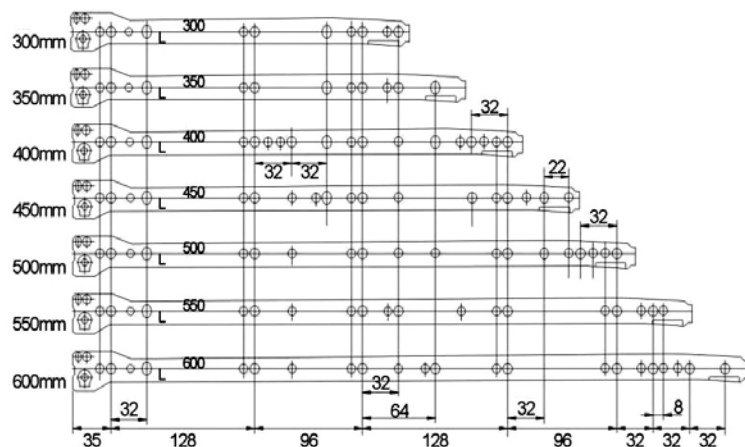

montaje y medidas de aplicación  
*installation dimensions*

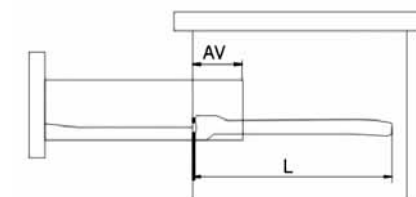

L	300	350	400	450	500	550	600
AV	87	87	87	97	97	117	117

white/white A01	gris/grey A12	marrón/brown A13	largo/length
cod.	cod.	cod.	
T01A01250	T01A12250	T01A13250	250 mm
T01A01300	T01A12300	T01A13300	300 mm
T01A01350	T01A12350	T01A13350	350 mm
T01A01400	T01A12400	T01A13400	400 mm
T01A01450	T01A12450	T01A13450	450 mm
T01A01500	T01A12500	T01A13500	500 mm
T01A01550	T01A12550	T01A13550	550 mm
T01A01600	T01A12600	T01A13600	600 mm

**T11** GUÍAS DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL MONTAJE INFERIOR RETENCIÓN CIERRE  
*FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDES / RETENTION / BOTTOM MOUNTING*



Peso máximo / *Max weight*: 35 kg  
Box of de 10 sets / *Box of 10 pairs*


cod.	largo/length
T11A00300	300 mm
T11A00350	350 mm
T11A00400	400 mm
T11A00450	450 mm
T11A00500	500 mm
T11A00550	550 mm
T11A00600	600 mm

**T12** GUÍAS DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL MONTAJE LATERAL RETENCIÓN CIERRE  
*FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDES / RETENTION / SIDE MOUNTING*




Peso máximo / *Max weight*: 35 kg  
Box of de 10 sets / *Box of 10 pairs*

cod.	largo/length
T12A00250	250 mm
T12A00300	300 mm
T12A00350	350 mm
T12A00400	400 mm
T12A00450	450 mm
T12A00500	500 mm
T12A00550	550 mm
T12A00600	600 mm
T12A00700	700 mm

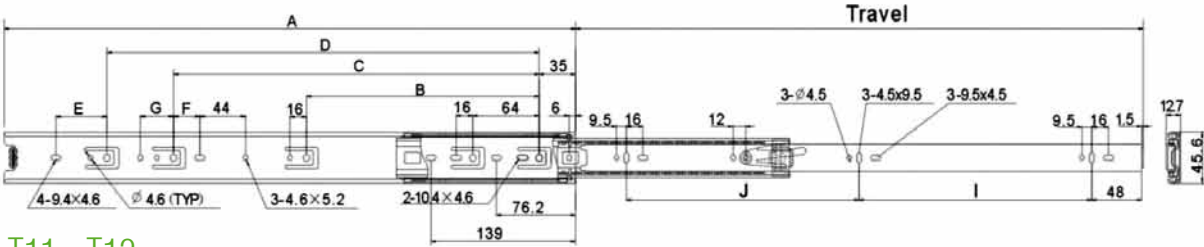

T11 - T12

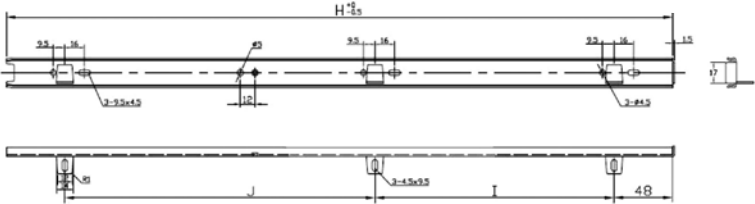

T11

medidas de taladro  
*drilling dimensions*

**T11 - T12**

guía / slide	recorrido / travel	B	C	D	E	F	G	I	J
250	250	148						76	
300	300	224						96	128
350	350	224			50			128	128
400	400	224	288		50			160	160
450	450	224	352		25,4	32		160	192
500	500	224	352	416		25,4	32	192	224
550	550	224	352	416	50	25,4	32	224	224
600	600	224	352	480	50	25,4	32	256	256
700	700	224	352	544	50	25,4	32	288	288

## T13 GUÍAS DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL MONTAJE LATERAL SOFT CLOSING FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDES SIDE MOUNTING SOFT CLOSING




Peso máximo / Max weight: 35 kg  
Box of de 10 sets / Box of 10 pairs

cod.	largo/length
T13A00350	350 mm
T13A00400	400 mm
T13A00450	450 mm
T13A00500	500 mm
T13A00550	550 mm
T13A00600	600 mm

medidas de taladro  
drilling dimensions

guía / slide	recorrido / travel	B	C	E	F
350	350	160		96	160
400	400	224		128	160
450	450	224	288	160	192
500	500	224	320	192	192
550	550	224	384	224	224
600	600	256	416	224	256

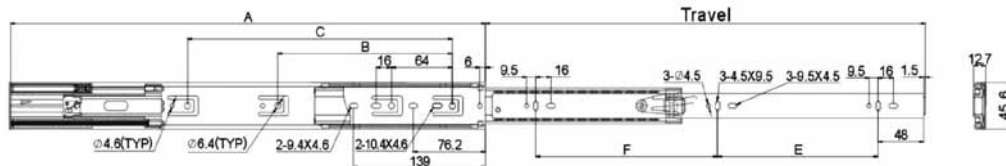

## T14 GUÍAS DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL MONTAJE LATERAL EXPULSIÓN-PUSH OPEN FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDES PUSH OPENING / SIDE MOUNTING




Peso máximo / Max weight: 35 kg  
Box of de 10 sets / Box of 10 pairs

cod.	largo/length
T14A00350	350 mm
T14A00400	400 mm
T14A00450	450 mm
T14A00500	500 mm
T14A00550	550 mm
T14A00600	600 mm

medidas de taladro  
drilling dimensions

guía / slide	recorrido / travel	B	C	E	F	G
350	350	192		128		112
400	400	224		128	160	
450	450	288		160	160	
500	500	256	320	192	192	
550	550	256	384	192	224	
600	600	256	416	224	256	

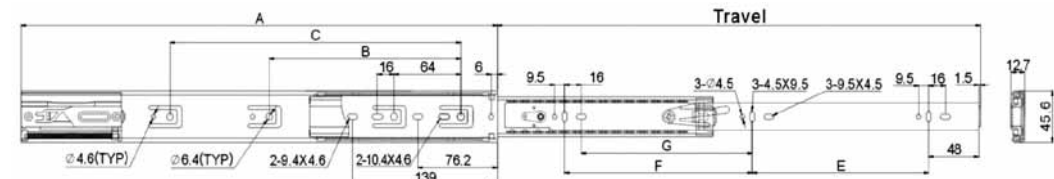



**T21** GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL AUTOCIERRE  
*SINGLE EXTENSION CONCEALED SLIDES SELF CLOSING*



Peso máximo / *Max weight*: 25 kg  
Box of de 10 sets / *Box of 10 pairs*

cod.	largo/length
T21A00250	250 mm
T21A00300	300 mm
T21A00350	350 mm
T21A00400	400 mm
T21A00450	450 mm
T21A00500	500 mm
T21A00550	550 mm

**T22** GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL  
SOFT CLOSING CON BRACKETS  
*SINGLE EXTENSION CONCEALED SLIDES  
SOFT CLOSING WITH BRACKETS*



Peso máximo / *Max weight*: 25 kg  
Box of de 10 sets / *Box of 10 pairs*

cod.	largo/length
T22A00300	300 mm
T22A00350	350 mm
T22A00400	400 mm
T22A00450	450 mm
T22A00500	500 mm
T22A00550	550 mm

**T23** GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL  
PUSH OPEN CON BRACKETS  
*SINGLE EXTENSION CONCEALED SLIDES PUSH OPEN  
WITH BRACKETS*





Peso máximo / *Max weight*: 25 kg  
Box of de 10 sets / *Box of 10 pairs*

cod.	largo/length
T23A00300	300 mm
T23A00350	350 mm
T23A00400	400 mm
T23A00450	450 mm
T23A00500	500 mm
T23A00550	550 mm

medidas de taladro

drilling dimensions T21 - T22 -T23

guía slide	L cajón L drawer	L1 interior (min) L1 inside cabinet length (min)
250	250	268
300	300	318
350	350	368
400	400	418
450	450	468
500	500	518
550	550	568

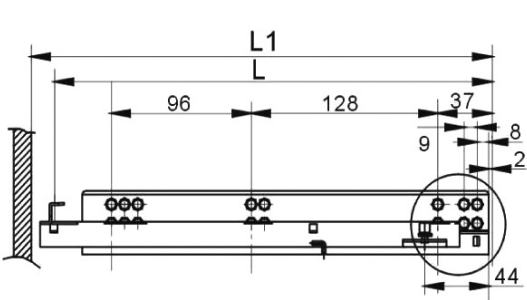

## T24 GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL SOFT CLOSING CON BRACKETS FULL EXTENSION CONCEALED SLIDES SOFT CLOSING WITH BRACKETS



Peso máximo / Max weight: 25 kg  
Box of de 10 sets / Box of 10 pairs

cod.	largo/length
T24A00300	300 mm
T24A00350	350 mm
T24A00400	400 mm
T24A00450	450 mm
T24A00500	500 mm
T24A00550	550 mm

## T25 GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL PUSH OPEN CON BRACKETS FULL EXTENSION CONCEALED SLIDES PUSH OPEN WITH BRACKETS





Peso máximo / Max weight: 25 kg  
Box of de 10 sets / Box of 10 pairs

cod.	largo/length
T25A00300	300 mm
T25A00350	350 mm
T25A00400	400 mm
T25A00450	450 mm
T25A00500	500 mm
T25A00550	550 mm

medidas de taladro


drilling dimensions T24 - T25

guía slide	L cajón L drawer	L1 interior (min) L1 inside cabinet length (min)
300	300	318
350	350	368
400	400	418
450	450	468
500	500	518
550	550	568

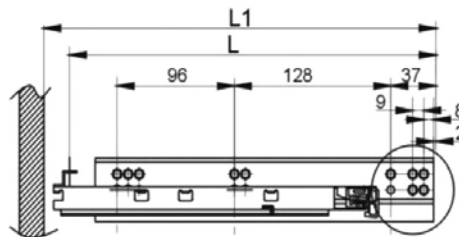

Gatillos de desenganche para un fácil y rápido montaje y desmontaje

Easy installation and dismantling brackets





# ***SALICE*** guide







- 

Technical drawing of the rear view of the device. Dimensions and features include:


- Overall width: 99
- Distance between mounting holes: 9
- Mounting hole diameter:  $\varnothing 6.3$
- Overall height: 12
- Distance from top edge to mounting holes: 9.5
- Mounting hole diameter:  $\varnothing 3.5$
- Mounting hole diameter:  $\varnothing 7^{+0}_{-0.2}$
- Mounting hole diameter:  $\varnothing 6.3$  (MAX.)
- Mounting hole diameter: Pretaladro  $\varnothing 5$
- Mounting hole diameter:  $\varnothing 7^{+0.5}_{-0.2}$
- Distance from bottom edge to mounting holes: 2
- Distance from left edge to mounting holes: 37

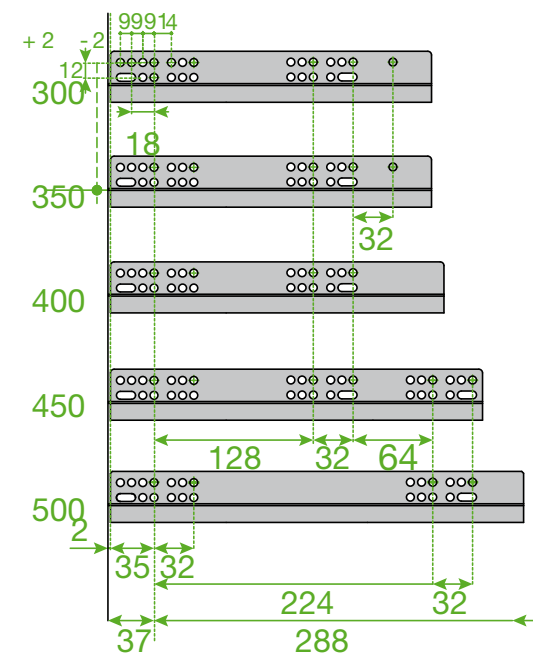TORNILLO EURC



acabado en cincado plateado  
zinc plated finish

- Peso máximo / Max weight : 30 kg
- Enganche de cajón mediante clip perno
- Regulación en altura / Height regulation : + 3 mm
- Regulación frontal / Front regulation :  $\pm 2$  mm
- Fijación del cajón sin tornillos
- Disponible en cierre amortiguado (**futura smove**)  
o en sistema “push open” (**futura push**)


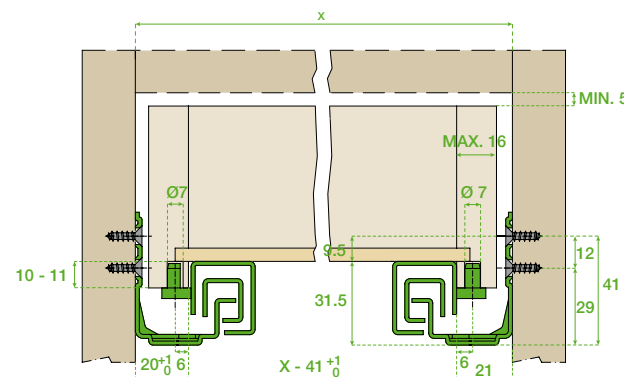


**GUÍAS “FUTURA SMOVE” EXTRACCIÓN TOTAL CIERRE AMORTIGUADO**  
**“FUTURA SMOVE” FULL EXTENSION CONCEALED SLIDES SOFT CLOSING**

cod.	largo/length
SG6525300	300 mm
SG6525350	350 mm
SG6525400	400 mm
SG6525450	450 mm
SG6525500	500 mm

**GUÍAS “FUTURA PUSH” EXTRACCIÓN TOTAL PUSH OPEN**  
**“FUTURA PUSH” TOTAL EXTENSION CONCEALED SLIDES PUSH OPEN**

cod.	largo/length
SG6527300	300 mm
SG6527350	350 mm
SG6527400	400 mm
SG6527450	450 mm
SG6527500	500 mm

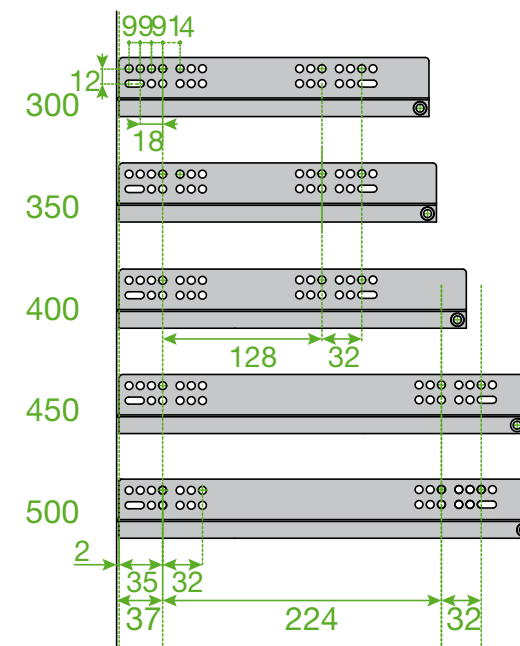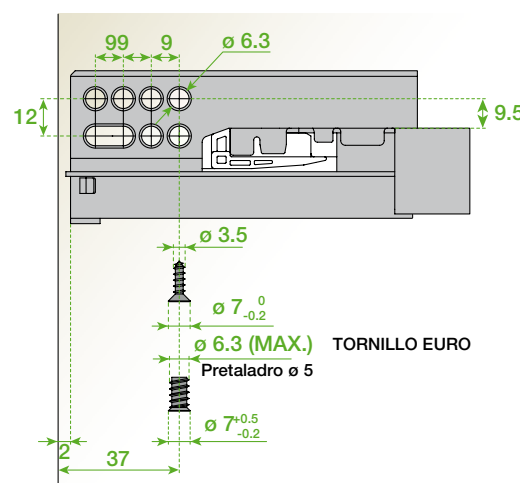

# guías de rodillos de nylon autocierre por caída single extension nylon slides self closing with flange



## GUÍAS DE RODILLOS DE NYLON AUTOCIERRE EXTRACCIÓN PARCIAL SINGLE EXTENSION NYLON SLIDES SELF CLOSING WITH FLANGE

- Cierre automático en los últimos 60 mm
- Doble dispositivo de seguridad contra la apertura accidental del cajón
- Peso máximo / Max weight : **25 kg**
- Acabado / Finish : Epoxy

marrón/brown A13 cod.	blanco/white A01 cod.	gris/grey A12 cod.	largo/length
	<b>SG208A0125</b>		<b>250 mm</b>
<b>SG208A1330</b>		<b>SG208A1230</b>	<b>300 mm</b>
<b>SG208A1335</b>	<b>SG208A0135</b>	<b>SG208A1235</b>	<b>350 mm</b>
<b>SG208A1340</b>	<b>SG208A0140</b>	<b>SG208A1240</b>	<b>400 mm</b>
<b>SG208A1345</b>	<b>SG208A0145</b>	<b>SG208A1245</b>	<b>450 mm</b>
<b>SG208A1350</b>	<b>SG208A0150</b>	<b>SG208A1250</b>	<b>500 mm</b>
<b>SG208A1355</b>	<b>SG208A0155</b>		<b>550 mm</b>
<b>SG208A1360</b>	<b>SG208A0160</b>		<b>600 mm</b>

acabados en blanco, gris plata y marrón  
white, silver grey & brown finishes

### medidas de taladro drilling dimensions

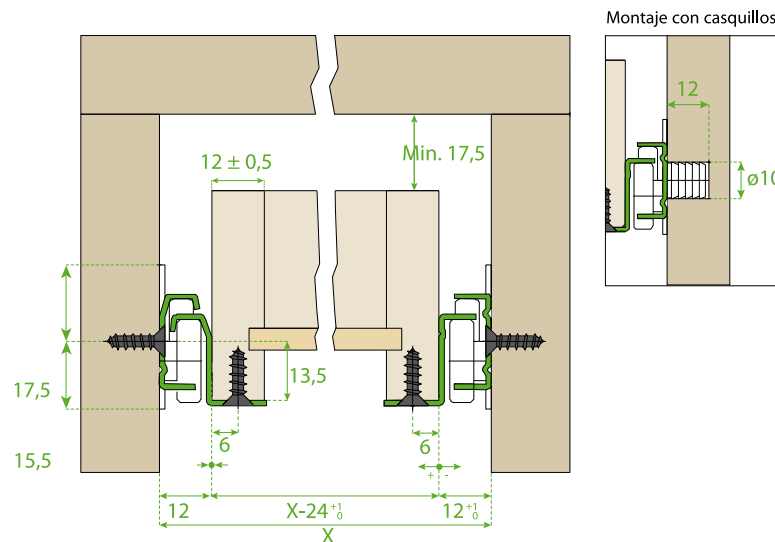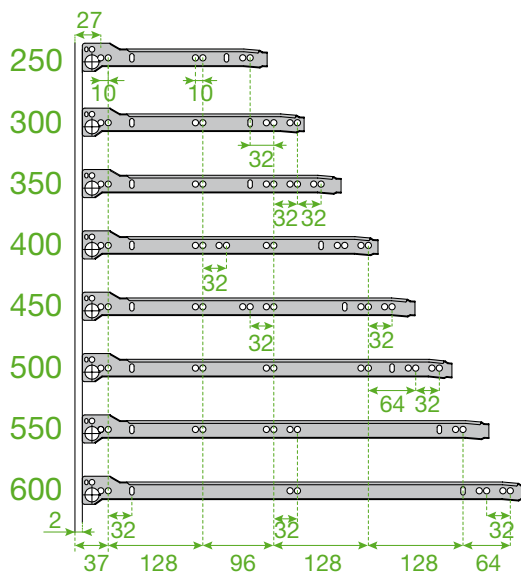

Montaje con casquillos

